

Nenaudojantys alyvos membraniniai kompresoriai Secoh

VEIKIMO PRINCIPAS


- Elektromagnetinis virpėjimas
- Nėra mechaninių paviršiaus trinčių

Galingumas

- Laisvas oro pratekėjimas iki 390 l/min.
- Optimalus slėgis iki 200 mbar.

Privalumai

- Žemas triukšmingumo lygis (30 iki 45 dB(A)).
- Ilgas vartojimo laikas (nepertraukiamas veikimas nuo 20,000 iki 30,000 valandų.).
- Paprasta techninė priežiūra
- Žema vartojamoji galia (nuo 30 iki 330 W).
- Veikimas nenaudojant alyvos
- Kompaktinė ir paprasta konstrukcija.
- Žemas vibracijos lygis
- Nėra pulsacijos

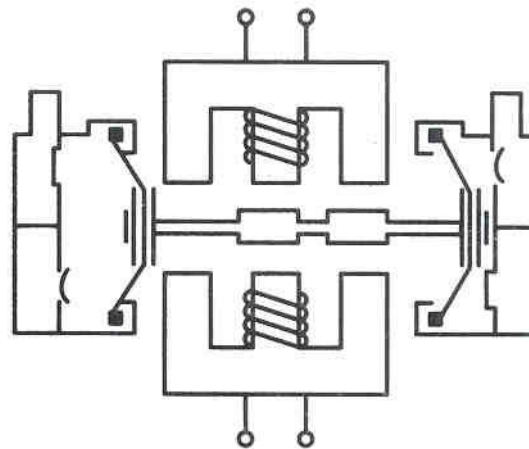


Panaudojimas

- Nuotekų valymo stočių vėdinimas
- Akvariumų vėdinimas
- Cheminių ir biologinių vonių vėdinimas
- Kuro elementai
- Oro guoliai

Modeliai SLL



Parametrai

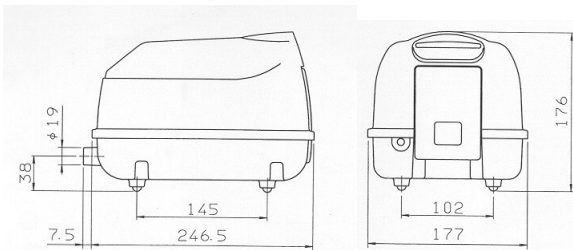


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Modelis	SECOH	SLL - 20	SLL - 30	SLL - 40	SLL - 50
Maksimalus oro pratekėjimas	l / min	52	60	68	75
Optimalus veikimo slėgis	bar	0.20			
Įtampa	V	230			
Dažnis	Hz	50			
Dydžiai Ilgis x Plotis x Aukštis	mm	254 x 177 x 176			
Maksimali vartojamoji galia	W	29	39	53	64
Triukšmingumas	dB(A)	30	32	33	37
Pajungimas	Ø mm	19			
Masė	kg	4.5			

* Triukšmingumas buvo matuojamas 1 m atstumu

Galingumo kreivės

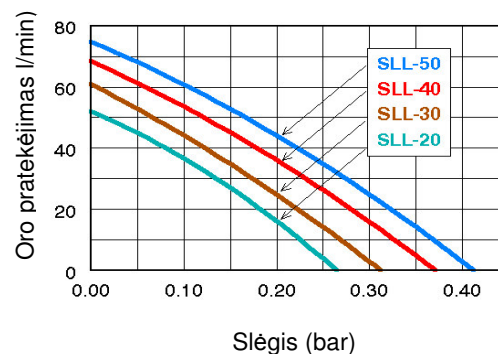


Parametrai

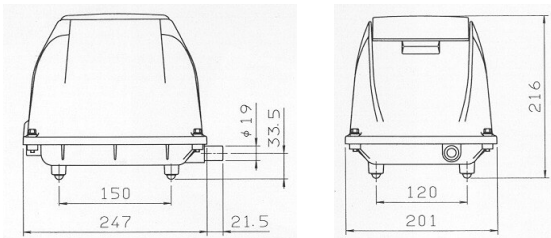

EL-60 ~ 120

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Modelis	SECO H	EL-60 EL-S-60	EL-80-15 EL-S-80-15	EL-80-17 EL-S-80-17	EL-100 EL-S-100	EL-120 EL-S-120W
Maksimalus oro pratekėjimas	l / min	105	115	120	145	210
Optimalus veikimo slėgis	bar	0.20				0.25
Įtampa	V	230				
Dažnis	Hz	50				
Dydžiai Ilgis x Plotis x Aukštis	mm	268.5 X 201 X 216				
Maksimali vartojamoji galia	W	76	114	109	141	183
Triukšmingumas	dB(A)	33	35	37	38	44
Pajungimas	Ø mm	19				
Masė	kg	8.5				9.0

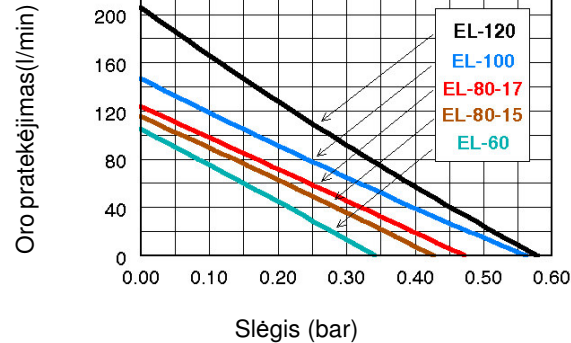


* Triukšmingumas matuojamas 1 m atstumu.

Modeliai EL - su dvejais varikliais



Parametrai

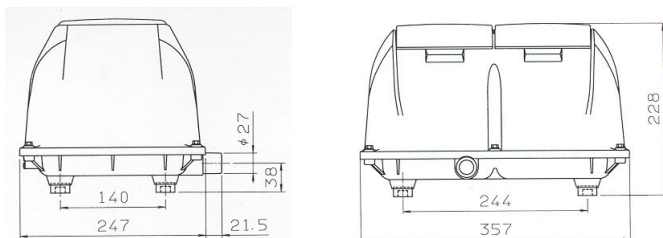


EL-120W ~ 250

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Modelis	SECOH	EL-120W EL-S-120W	EL-150 EL-S-150	EL-200 EL-S-200	EL-250 EL-S-250
Maksimalus oro pratekėjimas	l / min	225	265	310	390
Optimalus veikimo slėgis	bar	0.25			
Įtampa	V	230			
Dažnis	Hz	50			
Dydžiai Ilgis x Plotis x Aukštis	mm	268.5 x 357 x 288			
Maksimali vartojamoji galia	W	175	221	280	333
Triukšmingumas	dB(A)	39	41	43	45
Pajungimas	Ø mm	27			
Masė	kg	16.0			

Galingumo kreivės

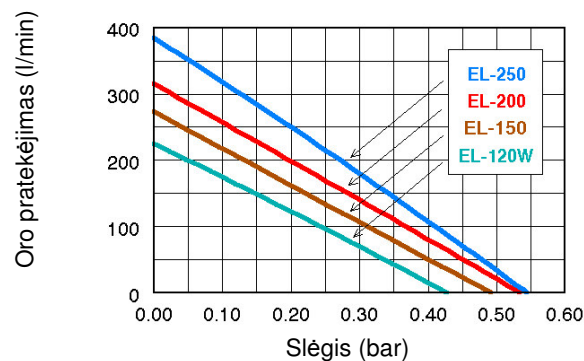

* Triukšmingumas matuojamas 1 m atstumu

BIBUS s.r.o.

Tel.: +420 547125300
Faksas +420 54712310
E. paštas: bibus@bibus.cz
<http://www.bibus.cz>

EUROPOS IMPORTUOTOJAS CENTRINEI IR